


操作员:

机床型号:

机床:

工序:

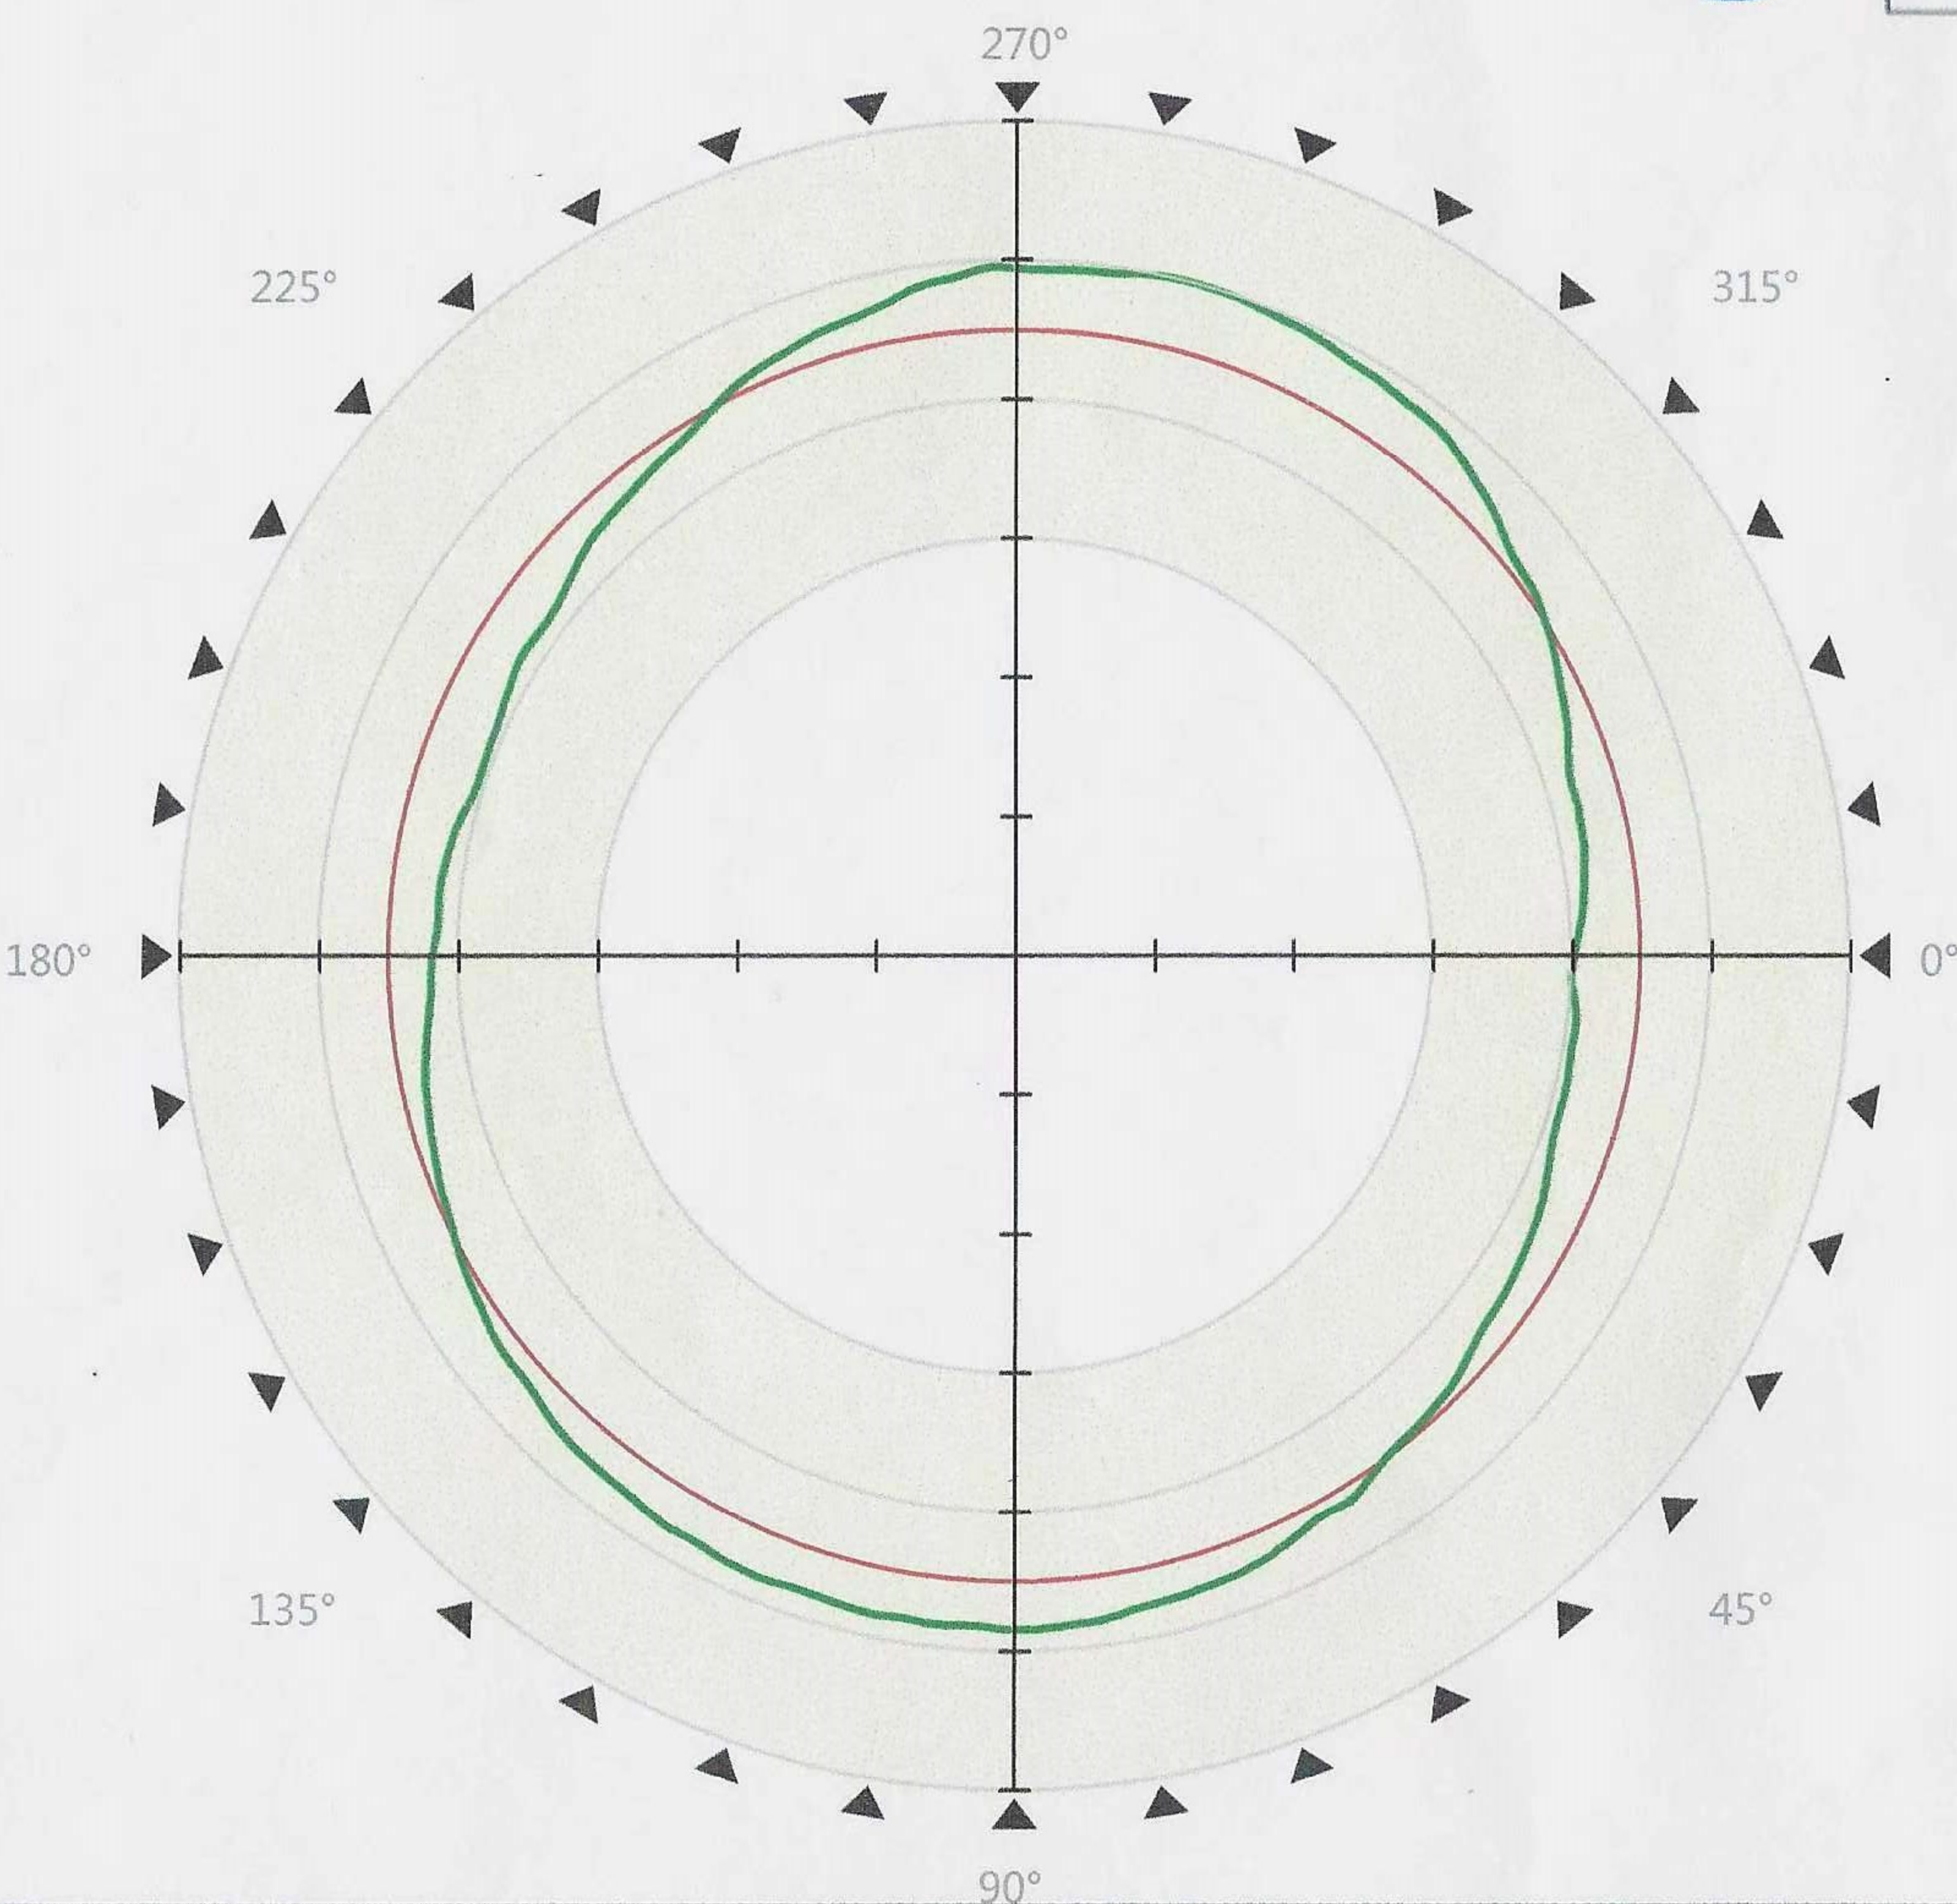

圆度测量结果

文件名 YZD01-11-5.yzd
测量时间 2023-01-11 13:30

评定参数

评定方法 最小二乘法
滤波器种类 高斯滤波
滤波范围 1-50

测量参数

工艺要求	10.000	um
圆度	8.767	um
偏心	0.76	um
偏心角度	-150.89	°
放大倍数	1288	倍
每格	8.626	um
P	4.32	um
V	-4.45	um

工件型号:

工件编号:

订单:



检测员:

操作员:

机床型号:

机床:

工序:

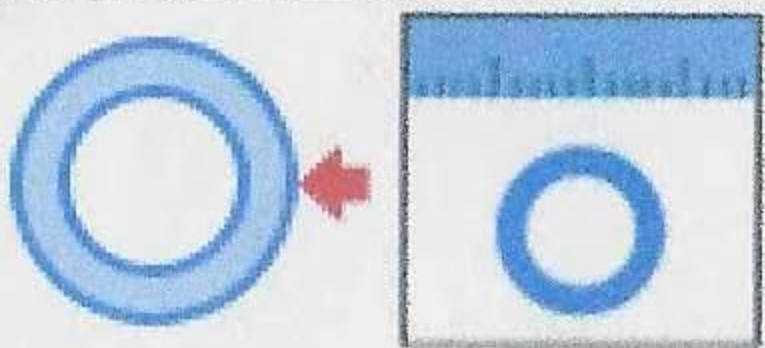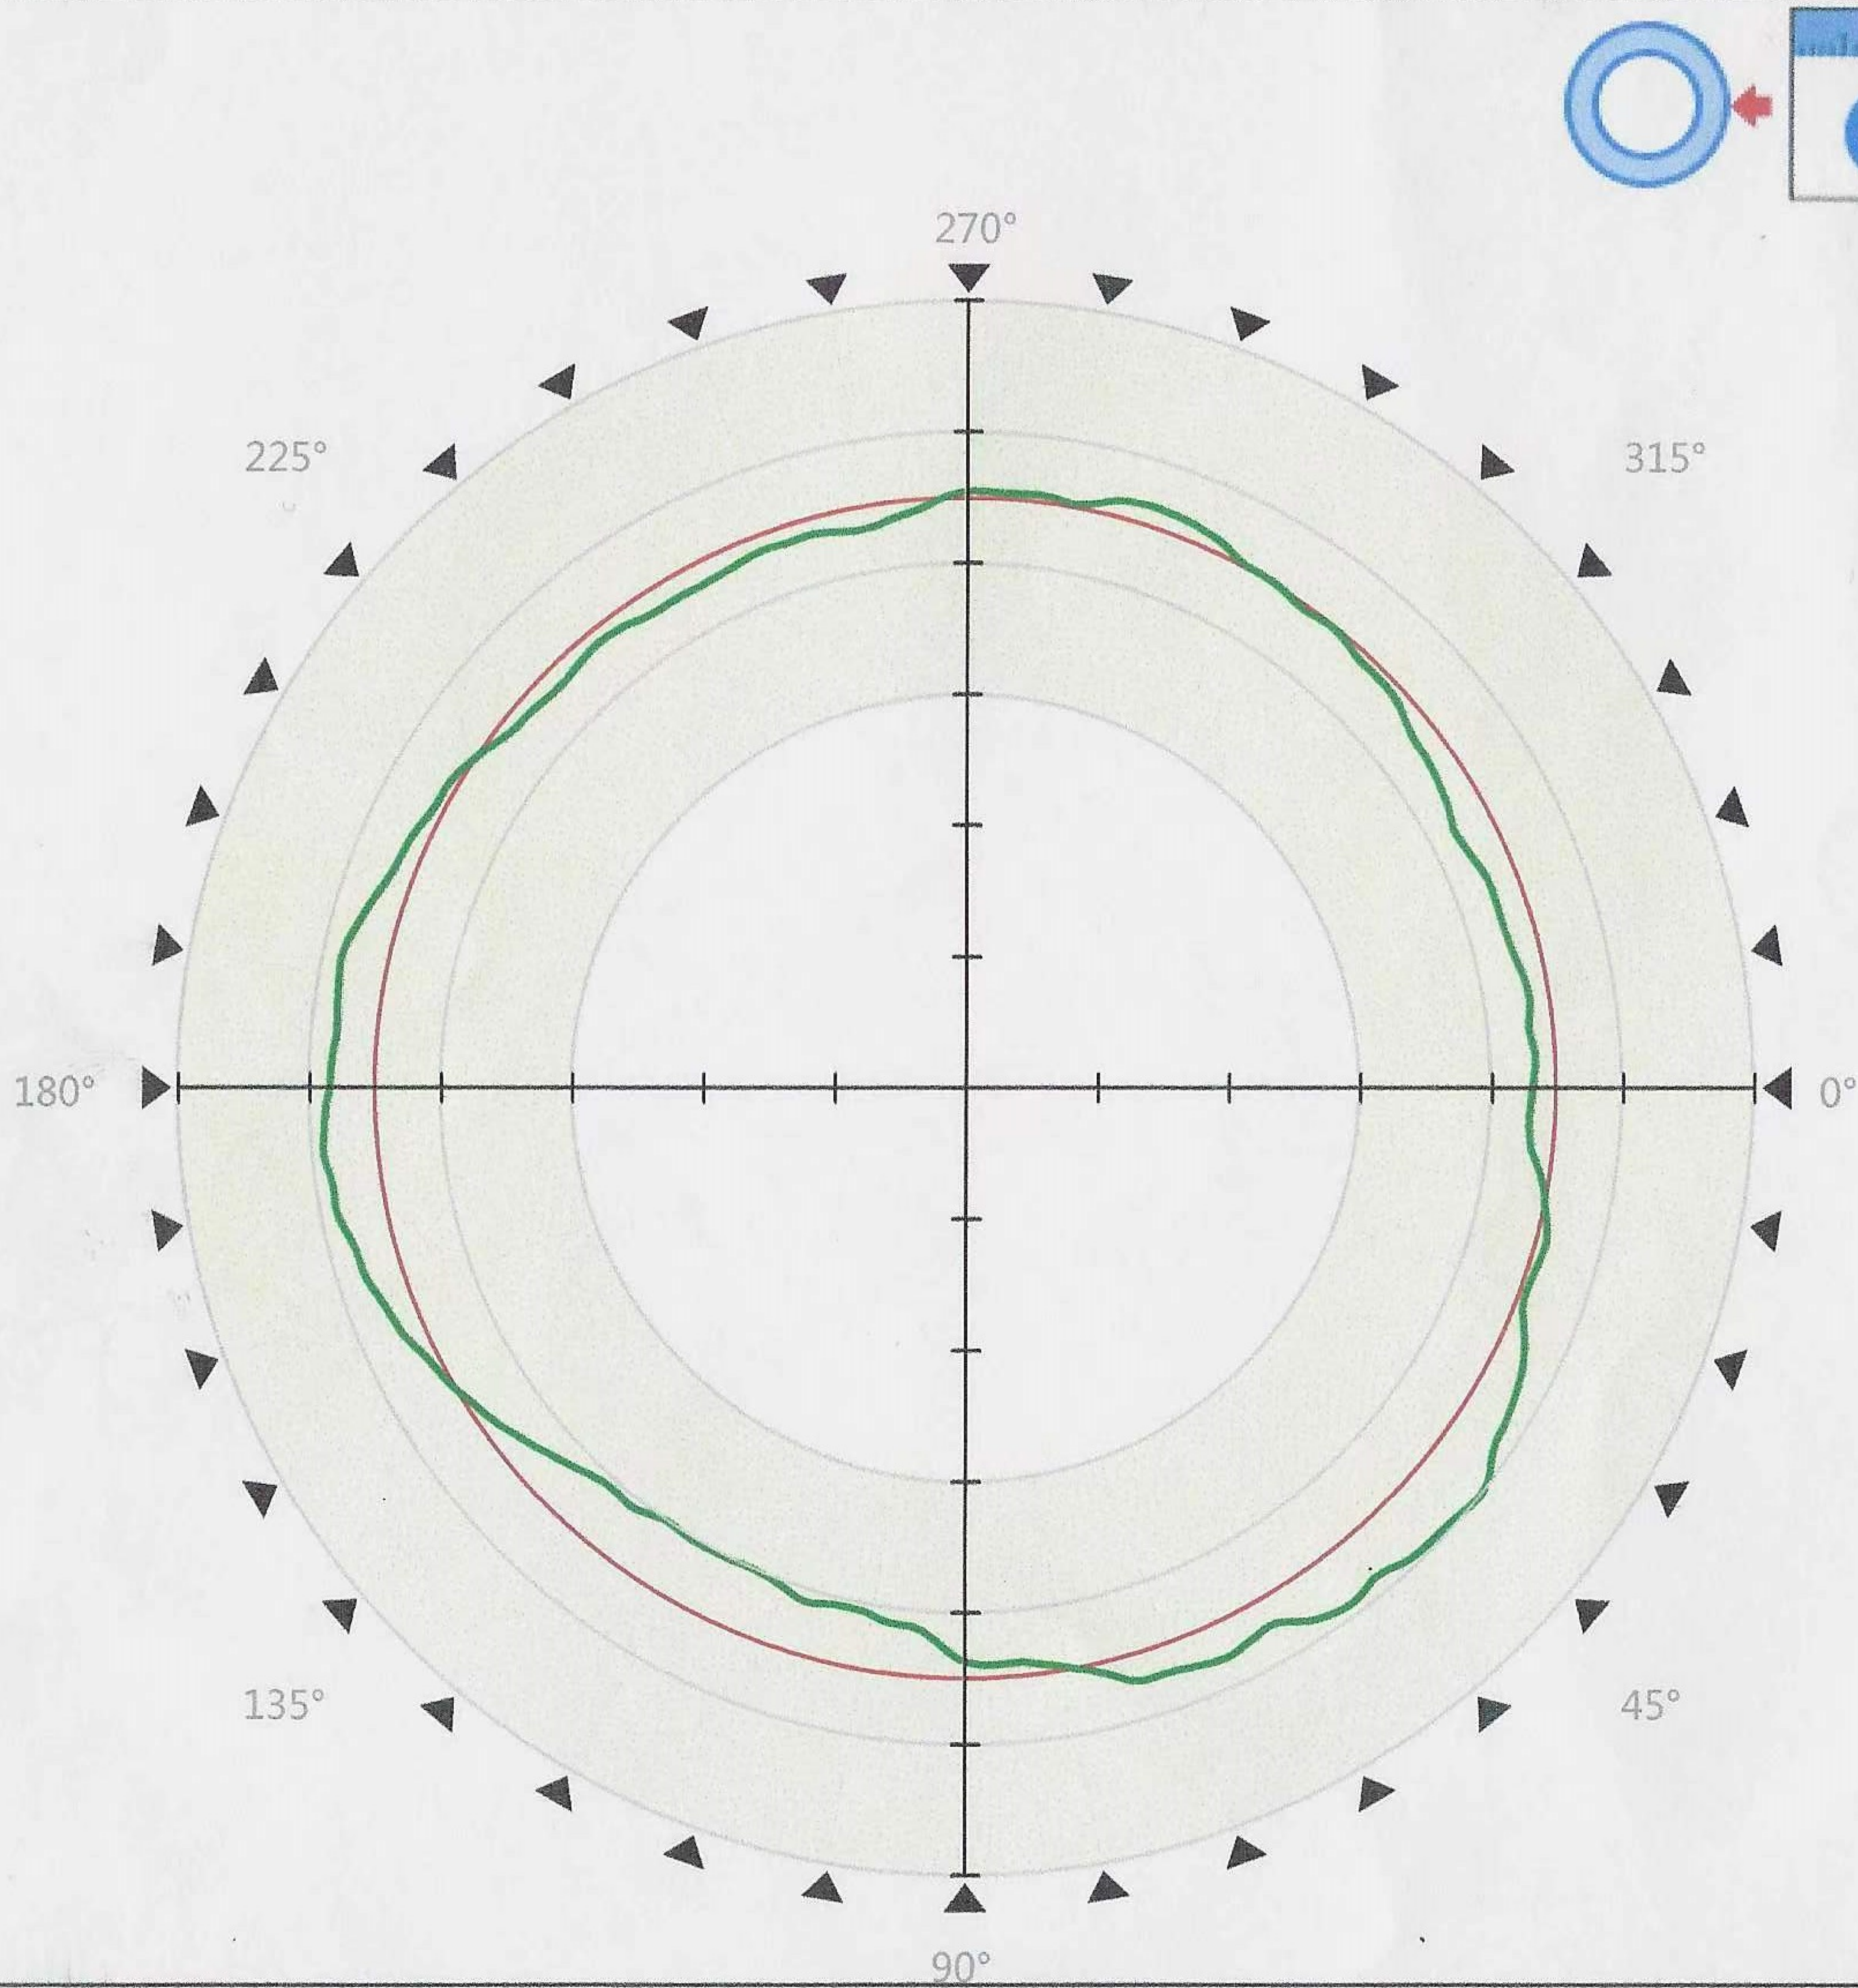

圆度测量结果

文件名 YZD01-11-6.yzd
测量时间 2023-01-11 13:38

评定参数

评定方法 最小二乘法
滤波器种类 高斯滤波
滤波范围 1-50

测量参数

工艺要求	10.000	um
圆度	2.901	um
偏心	1.25	um
偏心角度	-151.11	°
放大倍数	3893	倍
每格	2.854	um
P	1.49	um
V	-1.41	um

工件型号:

工件编号:

订单:


检测员:

操作员:

机床型号:

机床:

工序:

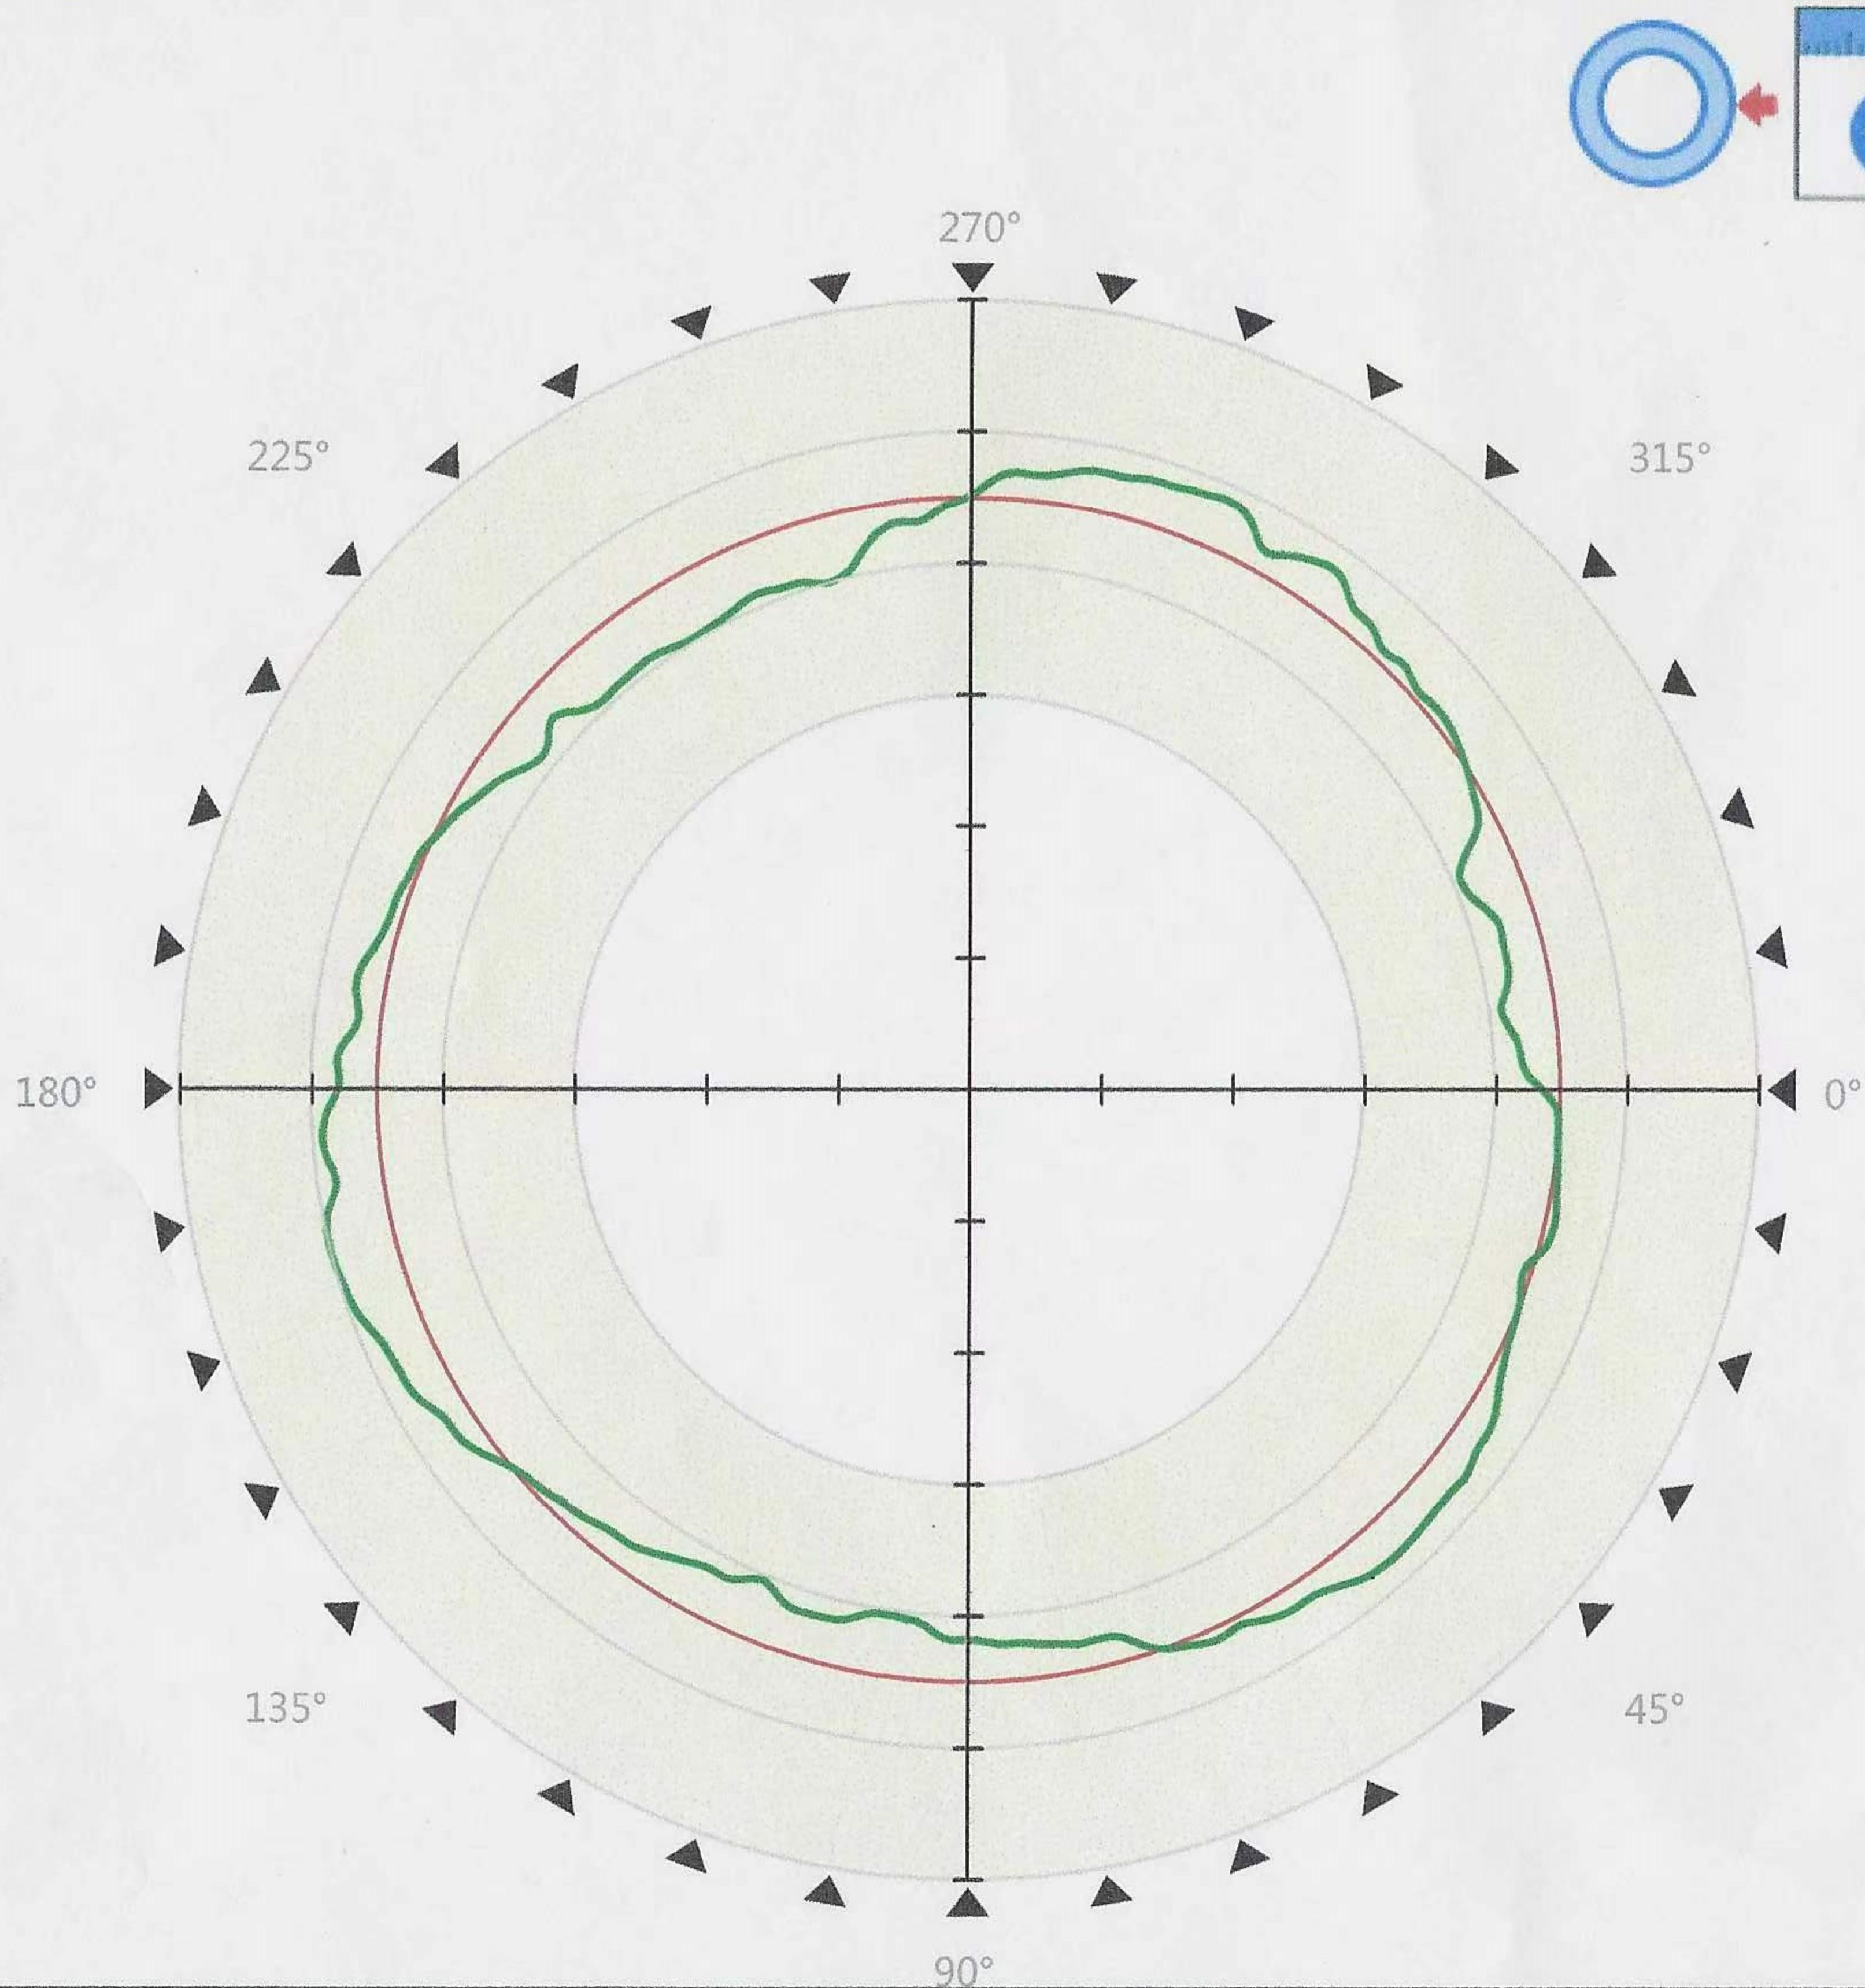

圆度测量结果

文件名 YZD01-11-4.yzd
测量时间 2023-01-11 13:22

评定参数

评定方法 最小二乘法
滤波器种类 高斯滤波
滤波范围 1-50

测量参数

工艺要求	10.000	um
圆度	3.096	um
偏心	2.56	um
偏心角度	49.62	°
放大倍数	3648	倍
每格	3.046	um
P	1.65	um
V	-1.44	um

工件型号:

工件编号:

订单:

检测员: