


图号	CS-2084-AP-CS-2084-AW	检测序号	模数	3.120000	齿数	31	螺旋角	+35° 0' 0"	节锥角	+52° 15' 0"	节圆直径	96.7200	
检测日期	2023.03.14/15:42:11	主/被动轮	被动轮	旋向	右旋	齿宽	20.000	压力角	+20° 0' 0"	顶圆直径	99.524	测针直径	3.000


大轮测量 (第1齿)

	I	H	G	F	E	D	C	B	A
1	102.4	75.6	50.9	28.7	7.1	-15.9	-38.5	-62.3	-85.1
2	95.0	74.2	54.6	28.0	4.0	-19.9	-43.6	-68.0	-91.3
3	95.4	67.9	46.7	24.0	0.0	-29.4	-47.9	-70.1	-95.3
4	91.1	68.0	43.5	17.6	-7.1	-30.0	-57.5	-80.6	-97.2
5	90.6	65.3	37.5	15.3	-12.8	-43.4	-60.9	-74.5	-116.5

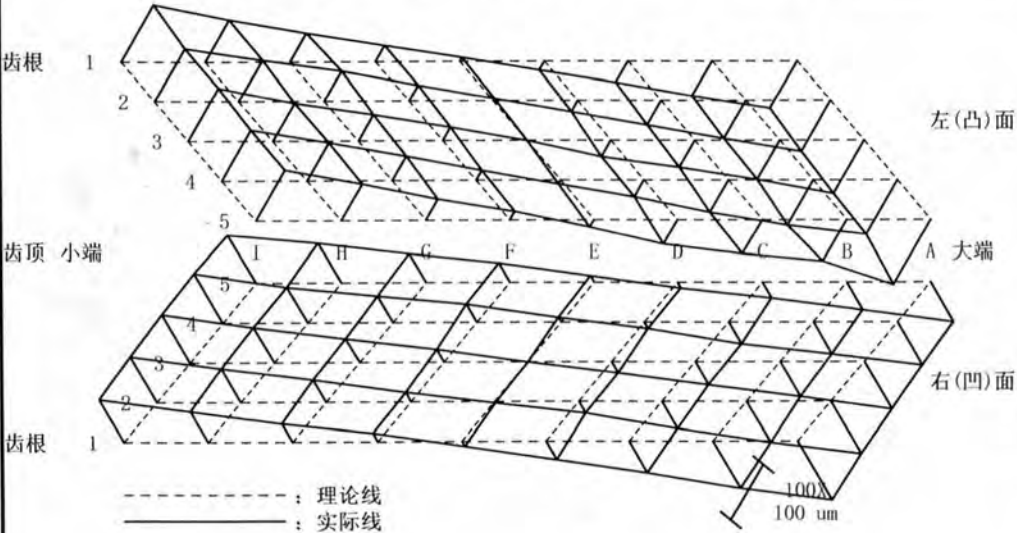


5	-86.5	-71.3	-52.0	-34.6	-11.2	10.1	28.2	49.4	71.0
4	-88.3	-63.7	-47.5	-32.5	-8.7	11.6	39.3	57.2	77.4
3	-86.5	-63.3	-42.6	-23.0	0.0	20.3	41.2	62.9	85.2
2	-82.1	-60.4	-40.1	-16.8	2.6	20.7	48.2	73.5	93.8
1	-75.8	-54.5	-33.0	-15.4	9.1	32.9	56.4	84.3	105.8
	I	H	G	F	E	D	C	B	A


单个周节误差 fpt 左(凸)面

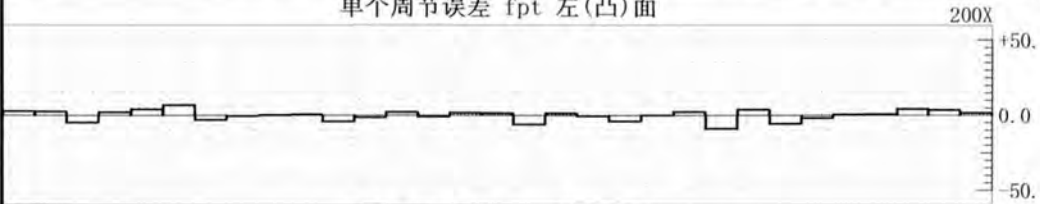


单个周节误差 fpt 右(凹)面

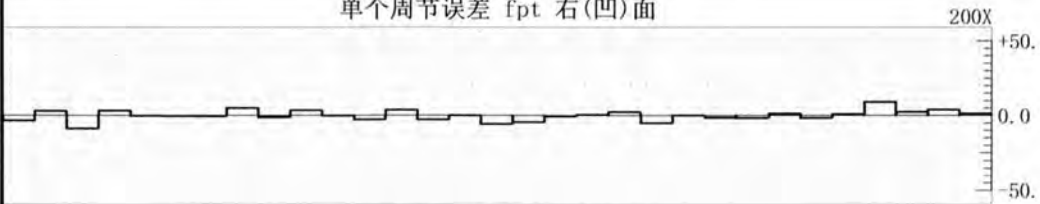


齿距累积误差 Fp 左(凸)面

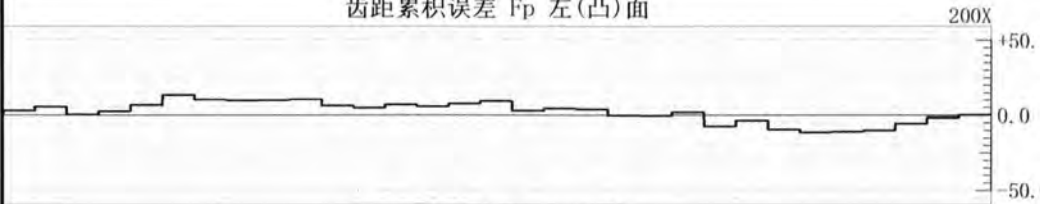

齿距累积误差 Fp 右(凹)面


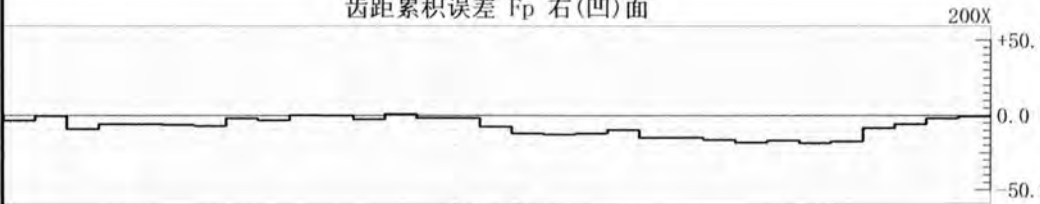


径向跳动

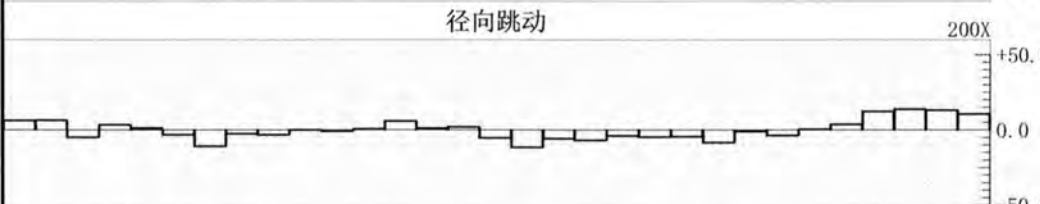

	左(凸)面评估		GB 11365-89		右(凹)面评估		GB 11365-89	
单个齿距偏差 fpt	-9.0	6	20.0	8	9.1	6	20.0	8
相邻齿距差 fu	12.9	-	-	-	12.0	-	-	-
齿距变化范围 Rp	15.9	-	-	-	17.8	-	-	-
齿距累积总偏差 Fp	24.8	5	90.0	8	19.4	5	90.0	8
径向跳动 Fr	25.1	7	45.0	8				

图号	CS-2080-AP-CS-2080-AW	检测序号	模数	4.770000	齿数	12	螺旋角	+35° 0' 0"	节锥角	+21° 10' 0"	节圆直径	57.2400	
检测日期	2023.03.14/16:07:49	主/被动轮	主动轮	旋向	右旋	齿宽	24.000	压力角	+20° 0' 0"	顶圆直径	67.778	测针直径	2.000

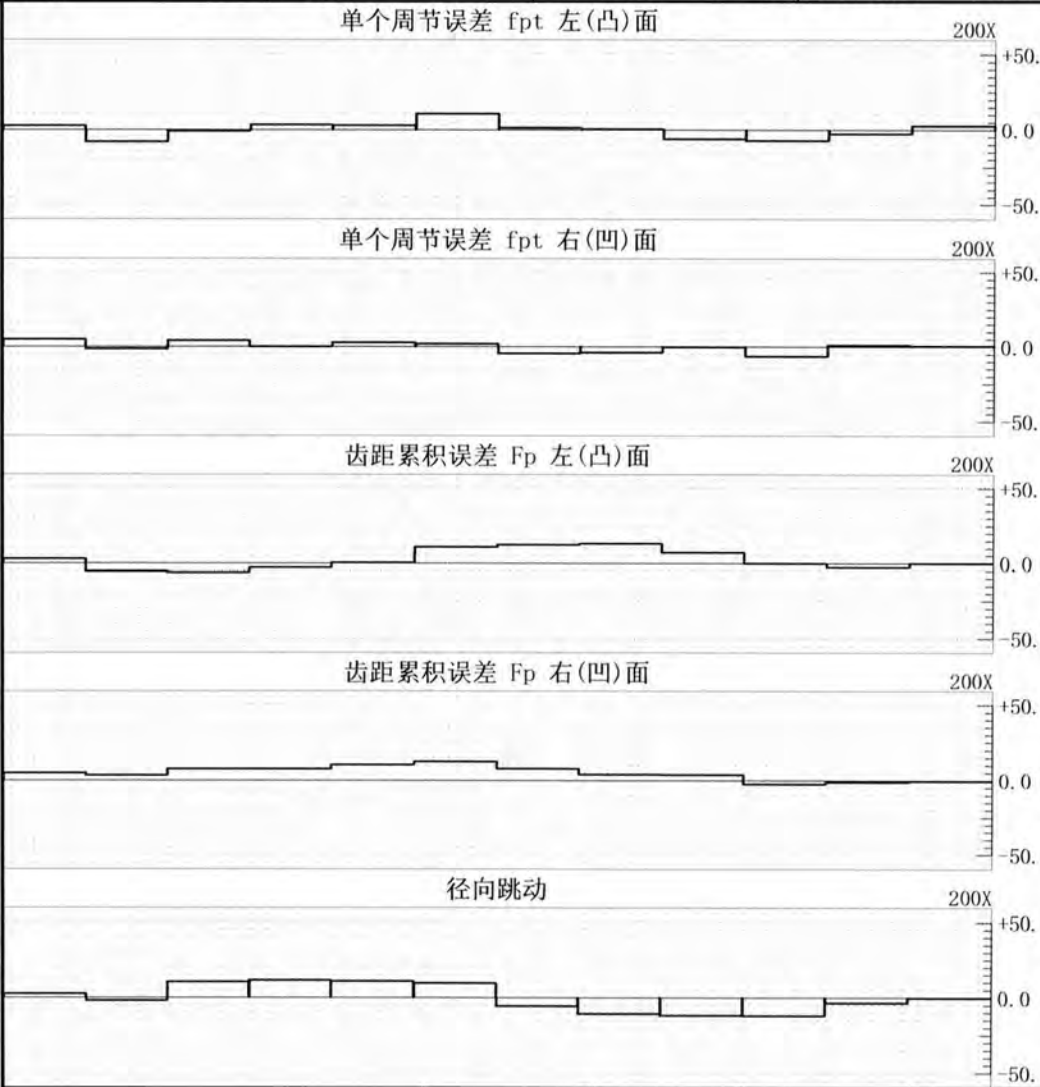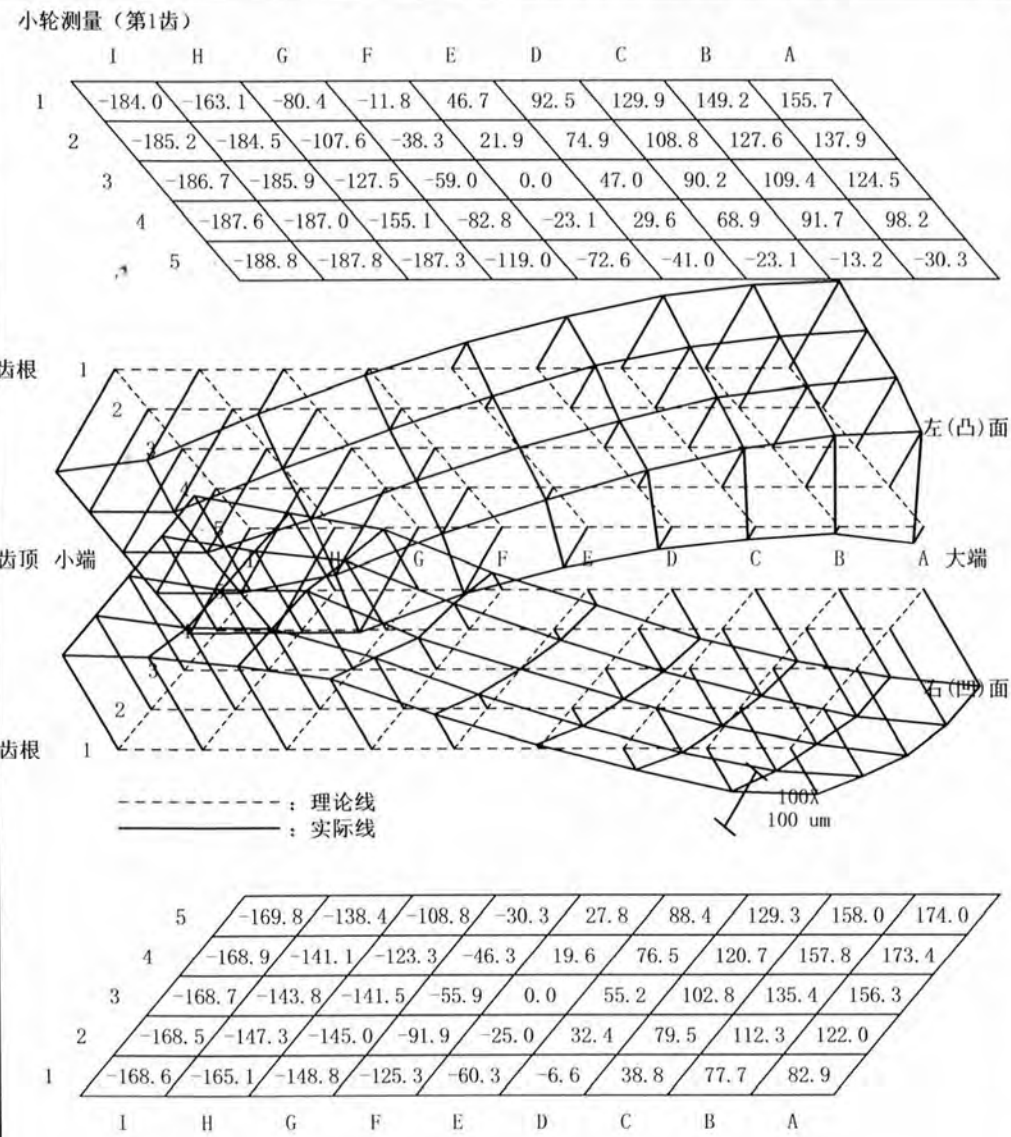

	左(凸)面评估		GB 11365-89		右(凹)面评估		GB 11365-89	
单个齿距偏差 fpt	10.7	6	25.0	8	-6.2	5	25.0	8
相邻齿距差 fu	11.0	-	-	-	7.3	-	-	-
齿距变化范围 Rp	18.8	-	-	-	11.3	-	-	-
齿距累积总偏差 Fp	19.4	5	63.0	8	14.8	5	63.0	8
径向跳动 Fr	23.3	7	50.0	8				